

# Produkt- details: Prowise Touchscreen 75 Zoll

[Zurück zur Produktseite](#)



Mit dem Prowise Touchscreen 75" können Sie unbeschwert eine innovative Bild- und Tonqualität erleben. Ausgestattet mit Hard- & Software der absoluten Oberklasse, ermöglicht der Prowise Touchscreen einzigartige Präsentationen und Unterrichtsstunden.



MÖCHTEN SIE SICH  
BERATEN LASSEN  
BEI DER WAHL IHRES  
TOUCHSCREENS?

Dann kontaktieren Sie  
uns noch heute!

CNS  
Computer Network Systemengineering GmbH  
Habichtweg 4 · 45894 Gelsenkirchen

Tel. 0209 38642-0 · Tel. 0209 38642-70  
[www.cns-gmbh.de](http://www.cns-gmbh.de) · [info@cns-gmbh.de](mailto:info@cns-gmbh.de)

## Eigenschaften

Niedriger Stromverbrauch, ein revolutionär niedriger Preis und **5 Jahre Garantie** ergeben beispiellos niedrige Gesamtkosten.

Modernste Technologie, inkl. einem 4-Kerne-Prozessor, sorgt für einen unfassbar zuverlässigen und schnellen Touch-Bildschirm.

MÖCHTEN SIE SICH  
BERATEN LASSEN  
BEI DER WAHL IHRES  
TOUCHSCREENS?

Dann kontaktieren Sie  
uns noch heute!

CNS  
Computer Network Systemengineering GmbH  
Habichtweg 4 · 45894 Gelsenkirchen

Tel. 0209 38642-0 · Tel. 0209 38642-70  
www.cns-gmbh.de · info@cns-gmbh.de

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Hauptmerkmale</b>                 | 75"  |
| <b>Rahmenfarbe</b>                   | Gebürstetes Aluminium (Grau)                               |
| <b>Diagonale</b>                     | 190 cm / 75 Zoll   |
| <b>Panel Art</b>                     | Ultra HD LED - IPS   |
| <b>Auflösung</b>                     | 3840 x 2160 @ 60 Hz  |
| <b>Glasplatte</b>                    | Anti-Glare Pro   |
| <b>Glasstärke</b>                    | 4 mm / 0,16 Zoll   |
| <b>Glashärte</b>                     | Mhos 7   |
| <b>Seitenverhältnis</b>              | 16:9   |
| <b>Kontrast</b>                      | 1200:1   |
| <b>Helligkeit</b>                    | 330 cd/m2  |
| <b>Farbtiefe</b>                     | 10 Bit (1,07B)   |
| <b>Betrachtungswinkel</b>            | 178°   |
| <b>Wiederholungsfrequenz</b>         | 60Hz   |
| <b>PC Modul</b>                      | 75"  |
| <b>PC Modul Steckplatz</b>           | Ja, OPS Anschluss  |
| <b>Touch Typ</b>                     | 75"  |
| <b>Typ</b>                           | HAprö 2  |
| <b>Multi-Touch</b>                   | Ja, 20 Punkte  |
| <b>Multi-Writing</b>                 | Ja, 10 Punkte  |
| <b>Auto-Kalibrierung</b>             | Ja   |
| <b>Blendresistenz</b>                | Ja   |
| <b>Unterstützte Betriebssysteme</b>  | Windows 7, 8.1 & 10 / Mac OS / Linux / Android / Chrome OS |
| <b>Audio</b>                         | 75"  |
| <b>Lautsprecher</b>                  | 2.1 Sound<br>(3 Lautsprecher)                              |
| <b>Front-Lautsprecher</b>            | 2 x 16W (8Ω)   |
| <b>Subwoofer</b>                     | 1 x 15W (8 Ω)  |
| <b>Dolby+ Digital</b>                | Ja   |
| <b>Mikrophon</b>                     | 75"  |
| <b>Typ</b>                           | Mikrophon Array  |
| <b>Anzahl</b>                        | 4  |
| <b>Auto Switch (Windows/Zentral)</b> | Ja   |
| <b>ProWrite</b>                      | 75"  |
| <b>Anzahl der Stifte</b>             | 2  |
| <b>Multi-Color-Writing</b>           | Ja   |
| <b>Multi-Size-Writing</b>            | Ja   |

[Zurück zur Produktseite](#)

MÖCHTEN SIE SICH  
BERATEN LASSEN  
BEI DER WAHL IHRES  
TOUCHSCREENS?

Dann kontaktieren Sie  
uns noch heute!

CNS  
Computer Network Systemengineering GmbH  
Habichtweg 4 · 45894 Gelsenkirchen


Tel. 0209 38642-0 · Tel. 0209 38642-70  
www.cns-gmbh.de · info@cns-gmbh.de

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Besondere Merkmale</b>           | 75"  |
| Prowise Central                     | Ja   |
| Over The Air Updates (OTA)          | Ja   |
| NFC Lesen / Schreiben               | Ja   |
|                                     |  |
| <b>Anschlüsse</b>                   | 75"  |
| HDMI 2.0                            | 2  |
| HDMI 2.0 (CEC & ARC)                | 1  |
| Insgesamt HDMI 2.0                  | 3  |
| VGA / DVI                           | Optional   |
| DisplayPort                         | Optional   |
| Audio Ausgang Analog                | 1 (3.5mm Kopfhörer – Anschluss PJ3591 Buchse)          |
| Audio Ausgang Digital               | 1 (RCA Composite Buchse)                               |
| RS232 Steuerung                     | 1 (Sub-D, 9 Pin)                                       |
| AV Eingang                          | 1 (enthält Adapter zu 3 x Composite)                   |
| USB Touch Anschluss                 | 2 (USB-B Buchse)                                       |
| USB 2.0                             | 2  |
| USB 3.0                             | 1  |
| Wi-Fi für Online-Updates            | Ja   |
|                                     |  |
| <b>Allgemeine Informationen</b>     | 75"  |
| Spannungsbereich                    | ~ 100-240 V (50/60Hz)                                  |
| Nennleistungsaufnahme (ohne Module) | 340W   |
| Stromverbrauch (EnergyStar ein)     | 255W   |
| Stromverbrauch (EnergyStar aus)     | 320W   |
| Stromverbrauch im Standby-Modus     | ≤ 0.5W   |
| Gesamtgewicht                       | 90 kg  |
| Netto Gewicht                       | 72 kg  |
| Bildschirmmaße (BxHxT)              | 1747.2 x 1074.7 x 106.7 mm<br>68.79 x 42.31 x 4.2 Zoll |
| Verpackungsmaße (B x H x T)         | 1895 x 1160 x 240 mm<br>74.61 x 45.67 x 9.45 Zoll      |
| VESA Standard                       | VESA 600 x 400 mm                                      |
| Zertifikate                         | CE: EMC+LVD/FCC-IC/ RoHS/UL+CB/RCM<br>+Energy Star     |
| Garantie                            | 5 Jahre  |
|                                     |  |

[Zurück zur Produktseite](#)

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Umwelteigenschaften  | 75"          |
| Betriebstemperatur   | 0°C - 38°C   |
| Lagertemperatur      | -20°C - 60°C |
| Lagerfeuchtigkeit    | 10% - 90%    |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% - 90%    |

## Maße Prowise Touchscreen 75"

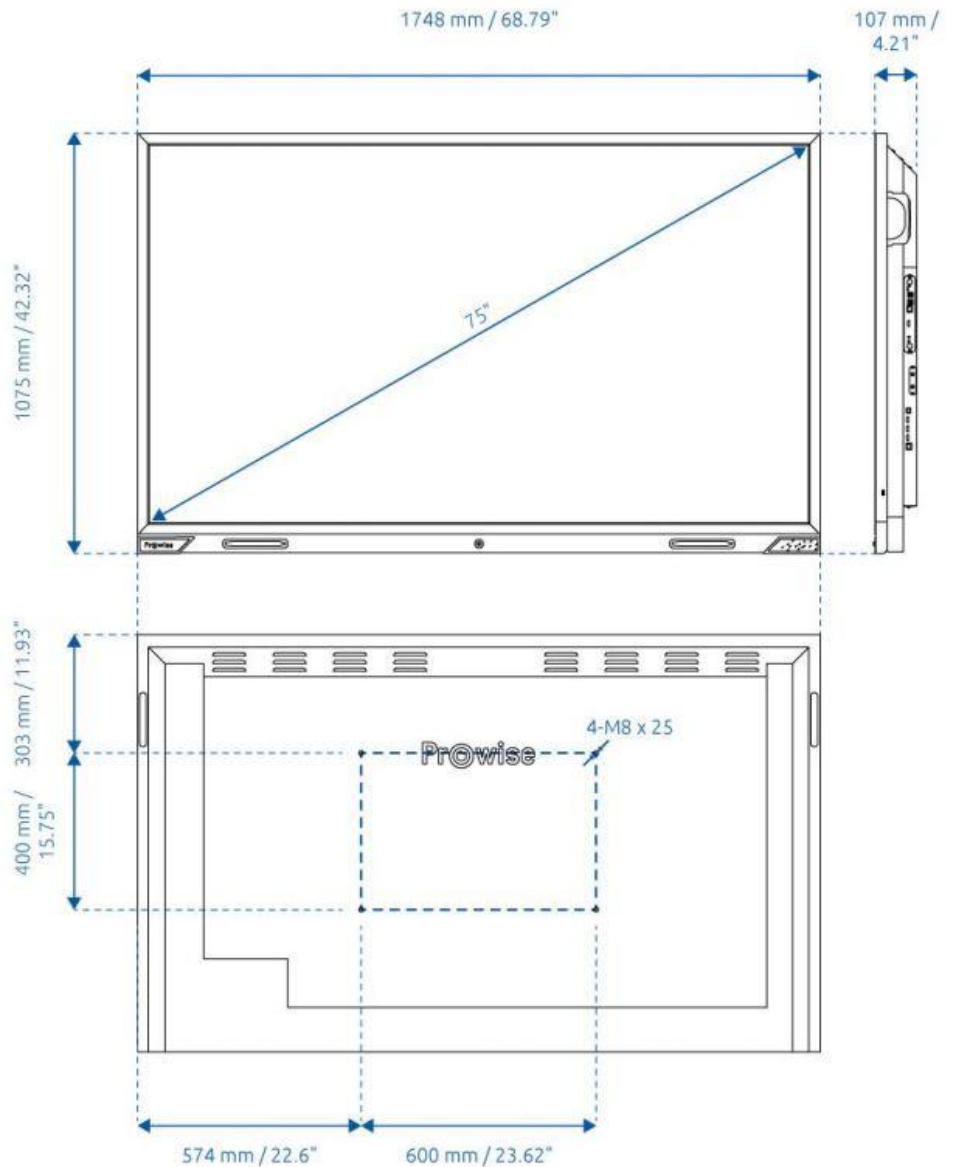

MÖCHTEN SIE SICH  
BERATEN LASSEN  
BEI DER WAHL IHRES  
TOUCHSCREENS?

Dann kontaktieren Sie  
uns noch heute!

CNS  
Computer Network Systemengineering GmbH  
Habichtweg 4 · 45894 Gelsenkirchen

Tel. 0209 38642-0 · Tel. 0209 38642-70  
www.cns-gmbh.de · info@cns-gmbh.de

[Zurück zur Produktseite](#)