
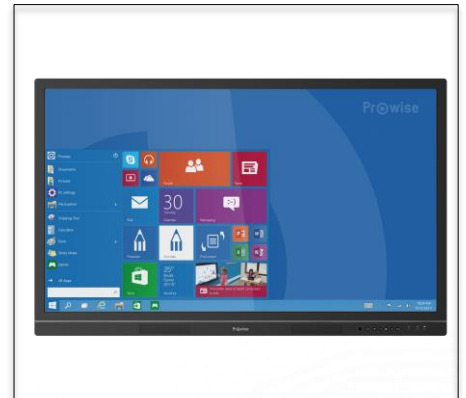


Produkt- details: Prowise EntryLine UHD

[Zurück zur Produktseite](#)

Mit einer Auflösung von 3840x2160 @ 60Hz ermöglicht die **Prowise EntryLine UHD** effizientes Arbeiten auf einem großen interaktiven Display in Ultra HD. Verfügbar in den Größen 55", 65", 75" und 86 Zoll ist für jeden Raum und Anwendung eine passende Variante erhältlich.

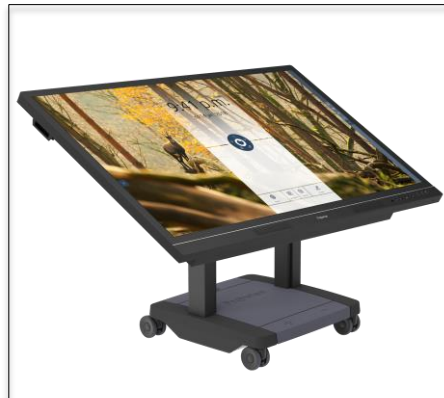

MÖCHTEN SIE SICH
BERATEN LASSEN
BEI DER WAHL IHRES
TOUCHSCREENS?

Dann kontaktieren Sie
uns noch heute!

CNS
Computer Network Systemengineering GmbH
Habichtweg 4 · 45894 Gelsenkirchen

Tel. 0209 38642-0 · Tel. 0209 38642-70
www.cns-gmbh.de · info@cns-gmbh.de

Eigenschaften

Die EntryLine von Prowise beeindruckt besonders durch das unschlagbare Preis-Leistung-Verhältnis und mit der Garantie von 5 Jahren sind Sie auf der sicheren Seite.

Sechs Lautsprecher, IPS Technologie und Antiglare-Pro Entspiegelung lassen problemlos alle Anwesenden an einer Präsentation oder Besprechung teilhaben.

Hauptmerkmale	55"	65"	75"	86"
Rahmenfarbe	Gebürstetes Aluminium (Schwarz)	Gebürstetes Aluminium (Schwarz)	Gebürstetes Aluminium (Schwarz)	Gebürstetes Aluminium (Schwarz)
Diagonale	140 cm / 55 Zoll	165 cm / 65 Zoll	190 cm / 75 Zoll	218 cm / 86 Zoll
Panel Art	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS
Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz	3840 x 2160 @ 60 Hz	3840 x 2160 @ 60 Hz	3840 x 2160 @ 60 Hz
Glasplatte	Anti-Glare Pro	Anti-Glare Pro	Anti-Glare Pro	Anti-Glare Pro
Glasstärke	4 mm / 0,16 Zoll	4 mm / 0,16 Zoll	4 mm / 0,16 Zoll	4 mm / 0,16 Zoll
Glashärte	Mhos 7	Mhos 7	Mhos 7	Mhos 7
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9
Kontrast	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Helligkeit	350 cd/m2	350 cd/m2	330 cd/m2	330 cd/m2
Farbtiefe	10 Bit (1,07B)	10 Bit (1,07B)	10 Bit (1,07B)	10 Bit (1,07B)
Betrachtungswinkel	178°	178°	178°	178°
Wiederholungsfrequenz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
PC Modul	55"	65"	75"	86"
PC Modul Steckplatz	Ja, 120p	Ja, 120p	Ja, 120p	Ja, 120p
Touch Typ	55"	65"	75"	86"
Typ	IR-pro	IR-pro	IR-pro	IR-pro
Multi-Touch	Ja, 20 Punkte	Ja, 20 Punkte	Ja, 20 Punkte	Ja, 20 Punkte
Multi-Writing	Ja, 10 Punkte	Ja, 10 Punkte	Ja, 10 Punkte	Ja, 10 Punkte
Auto-Kalibrierung	Ja	Ja	Ja	Ja
Blendresistenz	Ja	Ja	Ja	Ja
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7, 8.1 & 10 / Mac OS / Linux / Android / Chrome OS	Windows 7, 8.1 & 10 / Mac OS / Linux / Android / Chrome OS	Windows 7, 8.1 & 10 / Mac OS / Linux / Android / Chrome OS	Windows 7, 8.1 & 10 / Mac OS / Linux / Android / Chrome OS
Audio	55"	65"	75"	86"
Lautsprecher	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo
Leistung	2x16W/8Ω	2x16W/8Ω	2x16W/8Ω	2x16W/8Ω
Besondere Merkmale	55"	65"	75"	86"
Prowise Central	Ja, kein externer App Support	Ja, kein externer App Support	Ja, kein externer App Support	Ja, kein externer App Support
Over The Air Updates (OTA)	Ja	Ja	Ja	Ja
Panel Art	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS
Anschlüsse	55"	65"	75"	86"
HDMI 1.4	1xHDMI 1.4b mit CEC und ARC Support 1xHDMI 1.4b	1xHDMI 1.4b mit CEC und ARC Support 1xHDMI 1.4b	1xHDMI 1.4b mit CEC und ARC Support 1xHDMI 1.4b	1xHDMI 1.4b mit CEC und ARC Support 1xHDMI 1.4b
HDMI 2.0	1	1	1	1
Displayport 1.2	1	1	1	1
VGA + Audio	1	1	1	1

Audio Ausgang Analog	1 (3.5mm Kopfhörer - Anschluss PJ3591 Buchse)	1 (3.5mm Kopfhörer - Anschluss PJ3591 Buchse)	1 (3.5mm Kopfhörer - Anschluss PJ3591 Buchse)	1 (3.5mm Kopfhörer - Anschluss PJ3591 Buchse)
Audio Ausgang Digital	1 (RCA Composite Buchse)	1 (RCA Composite Buchse)	1 (RCA Composite Buchse)	1 (RCA Composite Buchse)
RS232 Steuerung	1 (Sub-D, 9 Pin)	1 (Sub-D, 9 Pin)	1 (Sub-D, 9 Pin)	1 (Sub-D, 9 Pin)
AV Eingang	1 (enthält Adapter zu 3 x Composite)	1 (enthält Adapter zu 3 x Composite)	1 (enthält Adapter zu 3 x Composite)	1 (enthält Adapter zu 3 x Composite)
USB Touch Anschluss	2 (USB-B Buchse)	2 (USB-B Buchse)	2 (USB-B Buchse)	2 (USB-B Buchse)
USB 2.0	2	2	2	2
USB 3.0	1	1	1	1
Wi-Fi für Online-Updates	Ja	Ja	Ja	Ja
Allgemeine Informationen	55"	65"	75"	86"
Spannungsbereich	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch (EnergyStar aus)	109W	193W	324W	392W
Stromverbrauch (EnergyStar ein)	88,8W	99,92W	149,2W	159,7W
Stromverbrauch im Standby	≤ 0,5W	≤ 0,5W	≤ 0,5W	≤ 0,5W
Gesamtgewicht	45 kg	59 kg	80 kg	102 kg
Netto Gewicht	38 kg	46 kg	59 kg	75 kg
Bildschirmmaße (B x H x T)	1302 x 819 x 98 mm 51.3 x 32.2 x 3,9 Zoll	1521 x 943 x 98 mm 59.8 x 37.1 x 3,9 Zoll	1762 x 1062 x 100 mm 69.4 x 41.8 x 3,9 Zoll	1987 x 1206 x 100 mm 78.2 x 47.5 x 3,9 Zoll
Verpackungsmaße (B x H x T)	1458 x 932 x 220 mm 57.4 x 36.7 x 8.7 Zoll	1697 x 1071 x 220 mm 66.8 x 42.2 x 8.7 Zoll	1931 x 1235 x 280 mm 76 x 48.3 x 11 Zoll	2220 x 1355 x 280 mm 87.4 x 53.3 x 11 Zoll
VESA Standard	VESA 400 x 400 mm	VESA 600 x 400 mm	VESA 800 x 400 mm	VESA 800 x 600 mm
Zertifikate	CE-EMC/FCC/IC/RoHS/OHSA und RCM	CE-EMC/FCC/IC/RoHS/OHSA und RCM	CE-EMC/FCC/IC/RoHS/OHSA und RCM	CE-EMC/FCC/IC/RoHS/OHSA und RCM
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre